MJ1030(中空30mm, 1进1出)



MJ1030 连接接头有G1/8、G1/4　2种规格。
能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽
冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

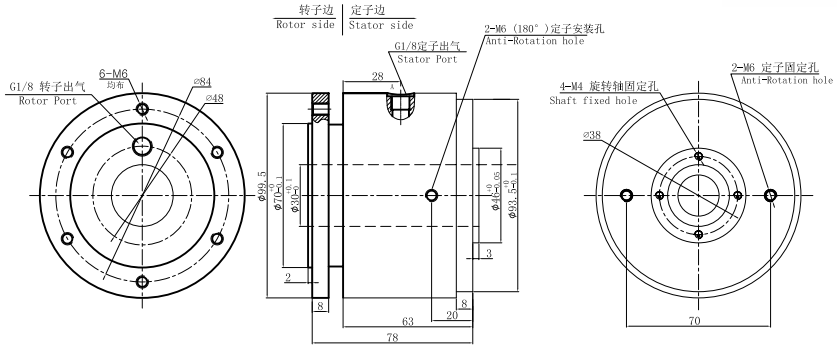

订购型号说明

MJ 1030 - 02 - VC

- MJ: 中空气液滑环
- 1：1进1出
- 030：中空直径30mm
- 02：接口尺寸;
  01=M5，02=G1/8"，03=G1/4 "，04=G3/8",
  05=G1/2"
- 产品等级代号
  VC 通用级 产品等级
  VD 工业级 产品等级
  默认省略=VC通用级产品等级

选型表

MJ1030气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
MJ1030-02	1进1出	3	G1/8	30mm
MJ1030-03	1进1出	4	G1/4	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	1进1出
最大压力	10MPa (可定制高压)，真空 0.01torr
扭矩	与接口尺寸相关，详见选型表

产品等级选型表

产品等级选型参数			
产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC（通用级）	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD（工业级）	300RPM	3000万转	进口密封件

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

1 接头大小
2 压力大小
3 转速高低
4 中空内孔大小
5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温
6 可与电滑环组合
技术支持邮箱：technical@moflon.com