

MW4045系列导电滑环

MW4045是插片式无水银大电流滑环，除具备常规滑环特点外，还具有连接方便，载流能力更强等特点；可替代传统式的水银滑环；为工业制造业设计的无水银滑环，完全满足欧盟环保要求。导电环采用贵金属镀敷处理，电刷采用贵金属合金丝，采用标准的扁平接头方便连接。

订购型号说明

MW 4045 - P0230-P0208

MW：功率滑环系列

4：插片式接线

045：外径45mm

P0208：2路，每路8A


P0230：2路，每路30A

选型表


MW4045 系列（插片式）滑环选型表				
型号	30A	信号或8A	长度L (mm)	备注
MW4045-P0430-P0208	4	2	84.5	可替代A6H,M630
MW4045-P0630-P0208	6	2	84.5	可替代A8H,M830

注：N个30A 电流环并起来可作为1路N*30A电流环使用；比如：2环30A 并起来做作为 1路60A 使用。

MW4045-P0430-P0208 尺寸图

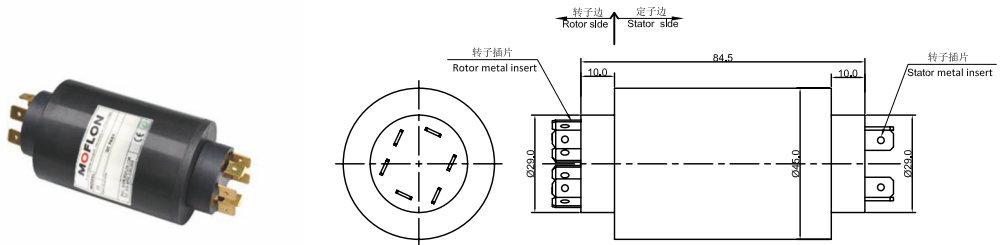

MW4045-P0630-P0208 尺寸图

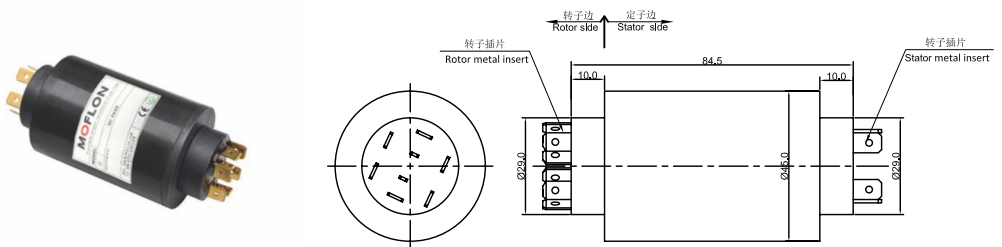

技术规格参数

参数	机械技术指标	
		数值
工作寿命	2000万转	
额定转速	250RPM	
工作温度	-30°C~80°C	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	金-金	
壳体材料	铝合金	
转动扭矩	0.1N.m ; +0.03N.m/6路	
防护等级	IP51	

电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~440VAC / VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	出插片	出插片
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	500VAC@50Hz , 60s	
动态电阻变化值	<0.01Ω	